


# 内面バンドは、管接合の万能選手

●内面バンド型式別寸法表




## 標準型

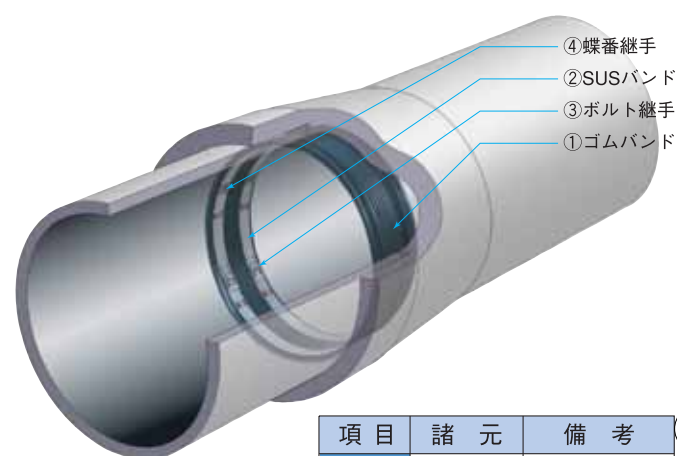

項目	諸元	備考
内水圧	1MPa	
外水圧	0.05MPa	補強で0.1MPa
偏角	5度	
段差	30mm	


■内面バンド寸法表 (単位:mm)

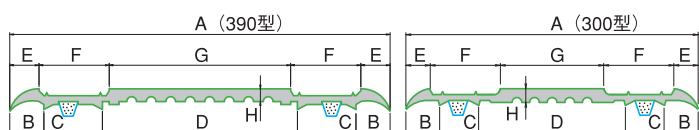

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
390	390	35	60	200	30	72	186	13
300	300	35	40	150	25	72	106	14


※水密ゴムの材質はSBR (JISK6353 I 類 A種 硬さ60)とする。  
日本水道協会規格 JWWA K 156 : 2004 対応

## 外水圧型

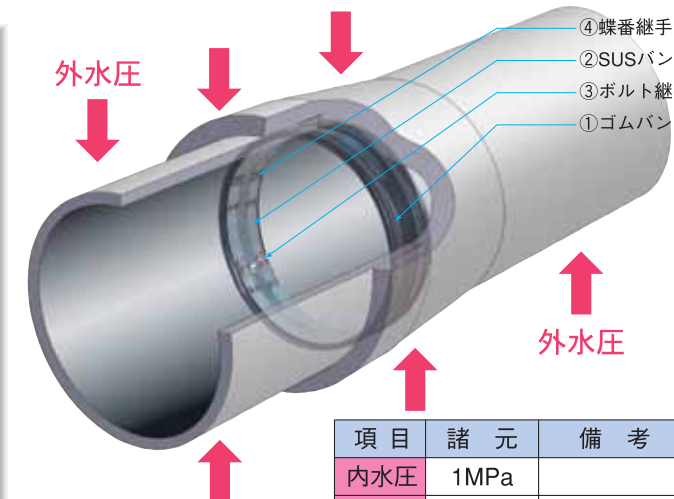

項目	諸元	備考
内水圧	1MPa	
外水圧	0.2MPa	250型は0.1MPa
偏角	—	
段差	20mm	



■内面バンド寸法表 (単位:mm)

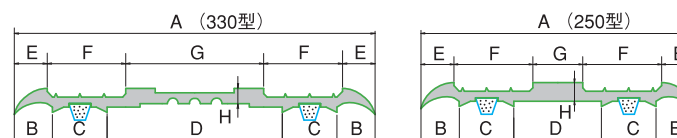

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
330	330	35	50	160	30	72	126	17
250	250	35	50	80	30	72	46	17


※水密ゴムの材質はSBR (JISK6353 I 類 A種 硬さ60)とする。  
日本水道協会規格 JWWA K 156 : 2004 対応

## 伸縮型

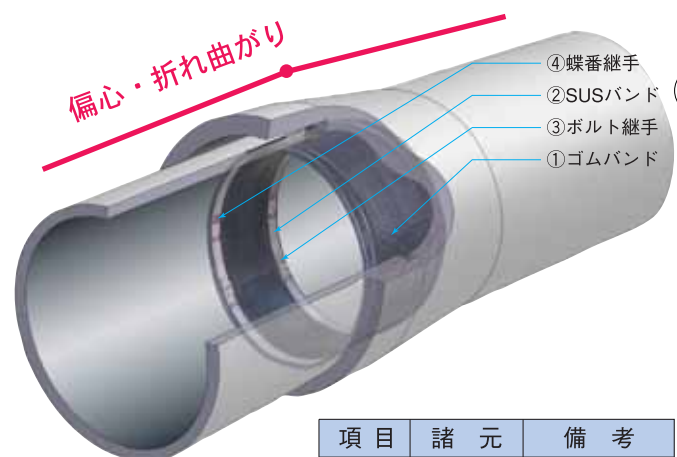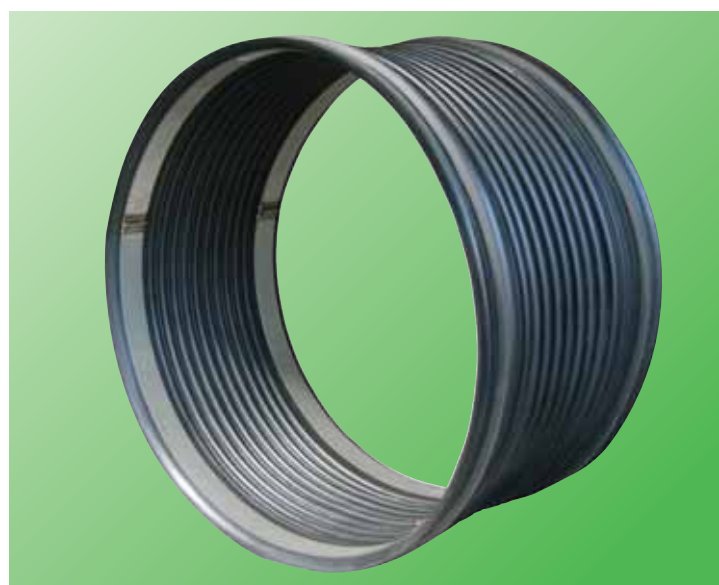

項目	諸元	備考
内水圧	1MPa	
外水圧	0.03MPa	補強で0.1MPa
偏角	10度	
段差	100mm	


■内面バンド寸法表 (単位:mm)

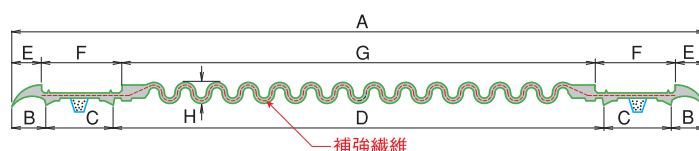

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
800	793	39	77	561	34	92	541	24
600	593	39	60	395	34	72	381	24


※水密ゴムの材質はSBR (JISK6353 I 類 A種 硬さ60)とする。  
日本水道協会規格 JWWA K 156 : 2004 対応

## ステンレス管接合型

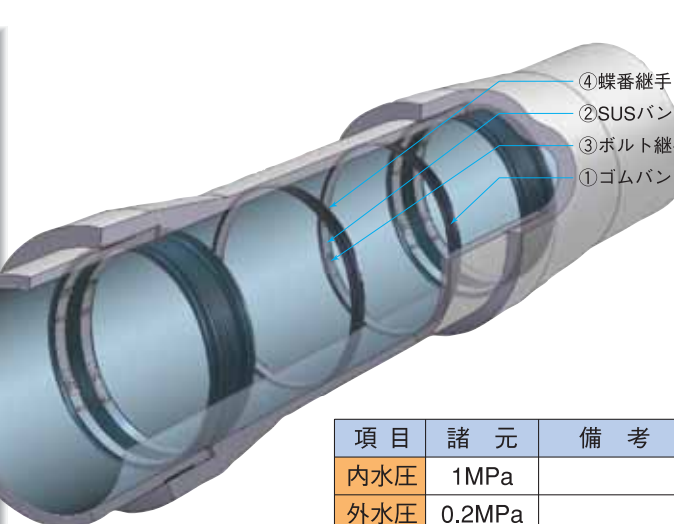

項目	諸元	備考
内水圧	1MPa	
外水圧	0.2MPa	
偏角	—	
段差	2mm	

■内面バンド寸法表 (単位:mm)



型式	A	B	C	D	E	F	G	H
150	150	34	82	—	29	92	—	6
130	130	34	62	—	29	72	—	6

※水密ゴムの材質はSBR (JISK6353 I 類 A種 硬さ60)とする。  
日本水道協会規格 JWWA K 156 : 2004 対応